


Conforme Avis Techniques du CSTB et Normes DTU DTU 40.35	FICHE TECHNIQUE	Accessoires pour éléments de couverture en sommet d'onde et de bardage en creux d'onde
	CLOSOIRS MOUSSE pour toiture et bardage	

(1) **Dénomination** : Closoirs en mousse cellulaire pour obturation de nervures ou ondes.

(2) **Nom et adresse de la société** : FAYNOT - 08800 THILAY - France

(4) **Schémas** :

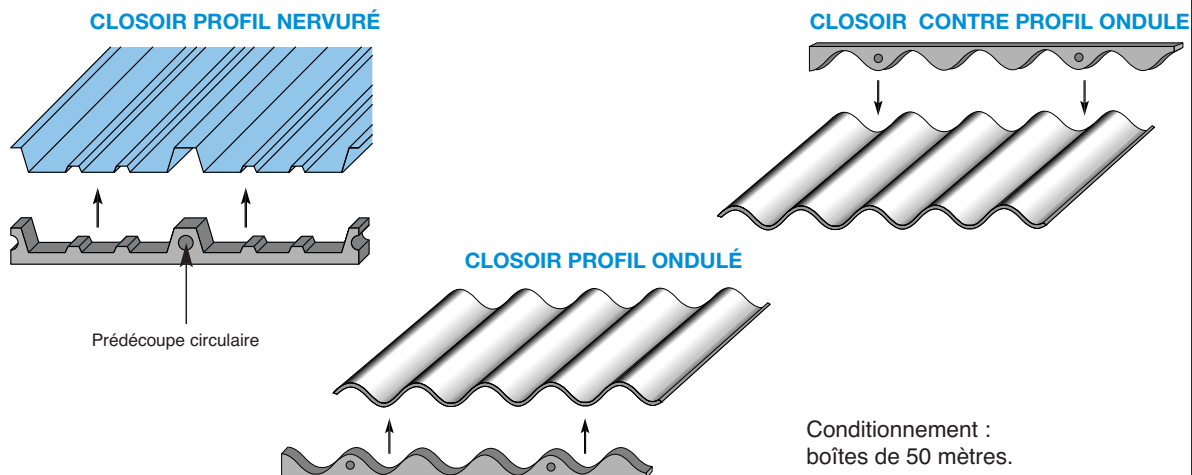

(5) **Caractéristique du matériau** : mousse de polyéthylène réticulé

Propriétés	Norme ISO	Unité	TA 4000 blanc	TA FR	TA FRS	TA FRB
Conductibilité thermique à 10 °C à 40 °C	2581	W/mK W/mK	0.034 0.038	0.034 0.039	0.034 0.039	0.033 0.037
Gamme de température de travail	interne	°C	-80/+100	-80/+100	-80/+100	-80/+100
Absorption d'eau (7 jours)	interne	vol. %	<1	<1	<1	<1
Perméabilité à la vapeur d'eau	1663	g/m² x 24 h	3.8 (2 mm)	-	-	-
Vapeur μ (23 °C, 0-85 % r.h.)	1663	-	5 500	-	-	-
Dureté Shore 0/00	interne	-	12/44	11/37	12/41	8/43

(6) **Caractéristiques mécaniques** :

Propriétés	Norme ISO	Unité	TA 4000 blanc	TA FR	TA FRS	TA FRB
Densité	845	kg/m³	25	25	25	25
Résistance à la traction longitudinale transversale	1926	kPa kPa	280 180	225 150	240 150	225 145
Allongement longitudinal transversal	1926	% %	120 105	110 95	100 80	105 90
Résistance à la compression compression 10 % compression 25 % compression 50 %	844	kPa kPa kPa	12 32 92	13 32 92	12 31 89	14 34 92
Rémanence à la compression 22 h charge, 23 °C compression 25 % 0,5 h après décharge 24 h après décharge	856-C	% %	21 13	21 13	22 12	21 13

Note : Fiche de données indicatives. Pour renseignements plus amples, voir fiche du constructeur.



Laboratoire d'essais mécaniques des Ets FAYNOT