

Bordeuse SB3

Bordeuse idéale pour le chantier équipée d'un tablier réglable enrobant, à fixer sur un établi ou utilisable avec son support échafaudage.



SB3M équipée du support échafaudage (inclus)



SB3M sur support d'établi (inclus)

Bordeuses SB5 - SB7

Bordeuses de nouvelle génération avec bâti mécano-soudé et arbre en acier traité proposant un grand col de cygne grâce à son arbre inférieur intégré dans un fourreau.



SB5M



SB5M présentée avec socle en option



SB5EVV




SB7R

Caractéristiques	SB3M	SB3M-PLUS	SB5M	SB5M-PLUS	SB5E2V2S	SB5EVV	SB7R	SB7RVV
Capacité acier S235JR (mm)	0,8	0,8	1,2	1,2	1,2	1,2	2,0	2,0
Entraxe vertical (mm)	45	45	52	52	52	52	82	82
Ø alésage molettes	18	18	24	24	24	24	30	30
Col de cygne (mm)	70	70	200	200	200	200	260	260
Poids (kg)	9	9	34	34	72	72	175	175
Alimentation	-	-	-	-	220V mono	220V mono	400V tri	220V mono
Vitesse de rotation	-	-	-	-	Variable	Variable	Variable	Variable
Commande par pédale	-	-	-	-	Double/AV/AR	Simple*	Double/AV/AR	Simple*
Socle ou support	Supports inclus Socle option	Supports inclus Socle option	Socle option	Socle option	Socle inclus	Socle inclus	Socle inclus Monobloc	Socle inclus Monobloc
Molettes	En sus	n° 3, 4, 5, 22/22, 24 et 26 Incluses	En sus	n° 3, 4, 5, 22/22, 24 et 26 Incluses	En sus	En sus	En sus	En sus

*Vitesse variable au pied, inversion du sens de rotation par bouton

● Molettes pour bordses

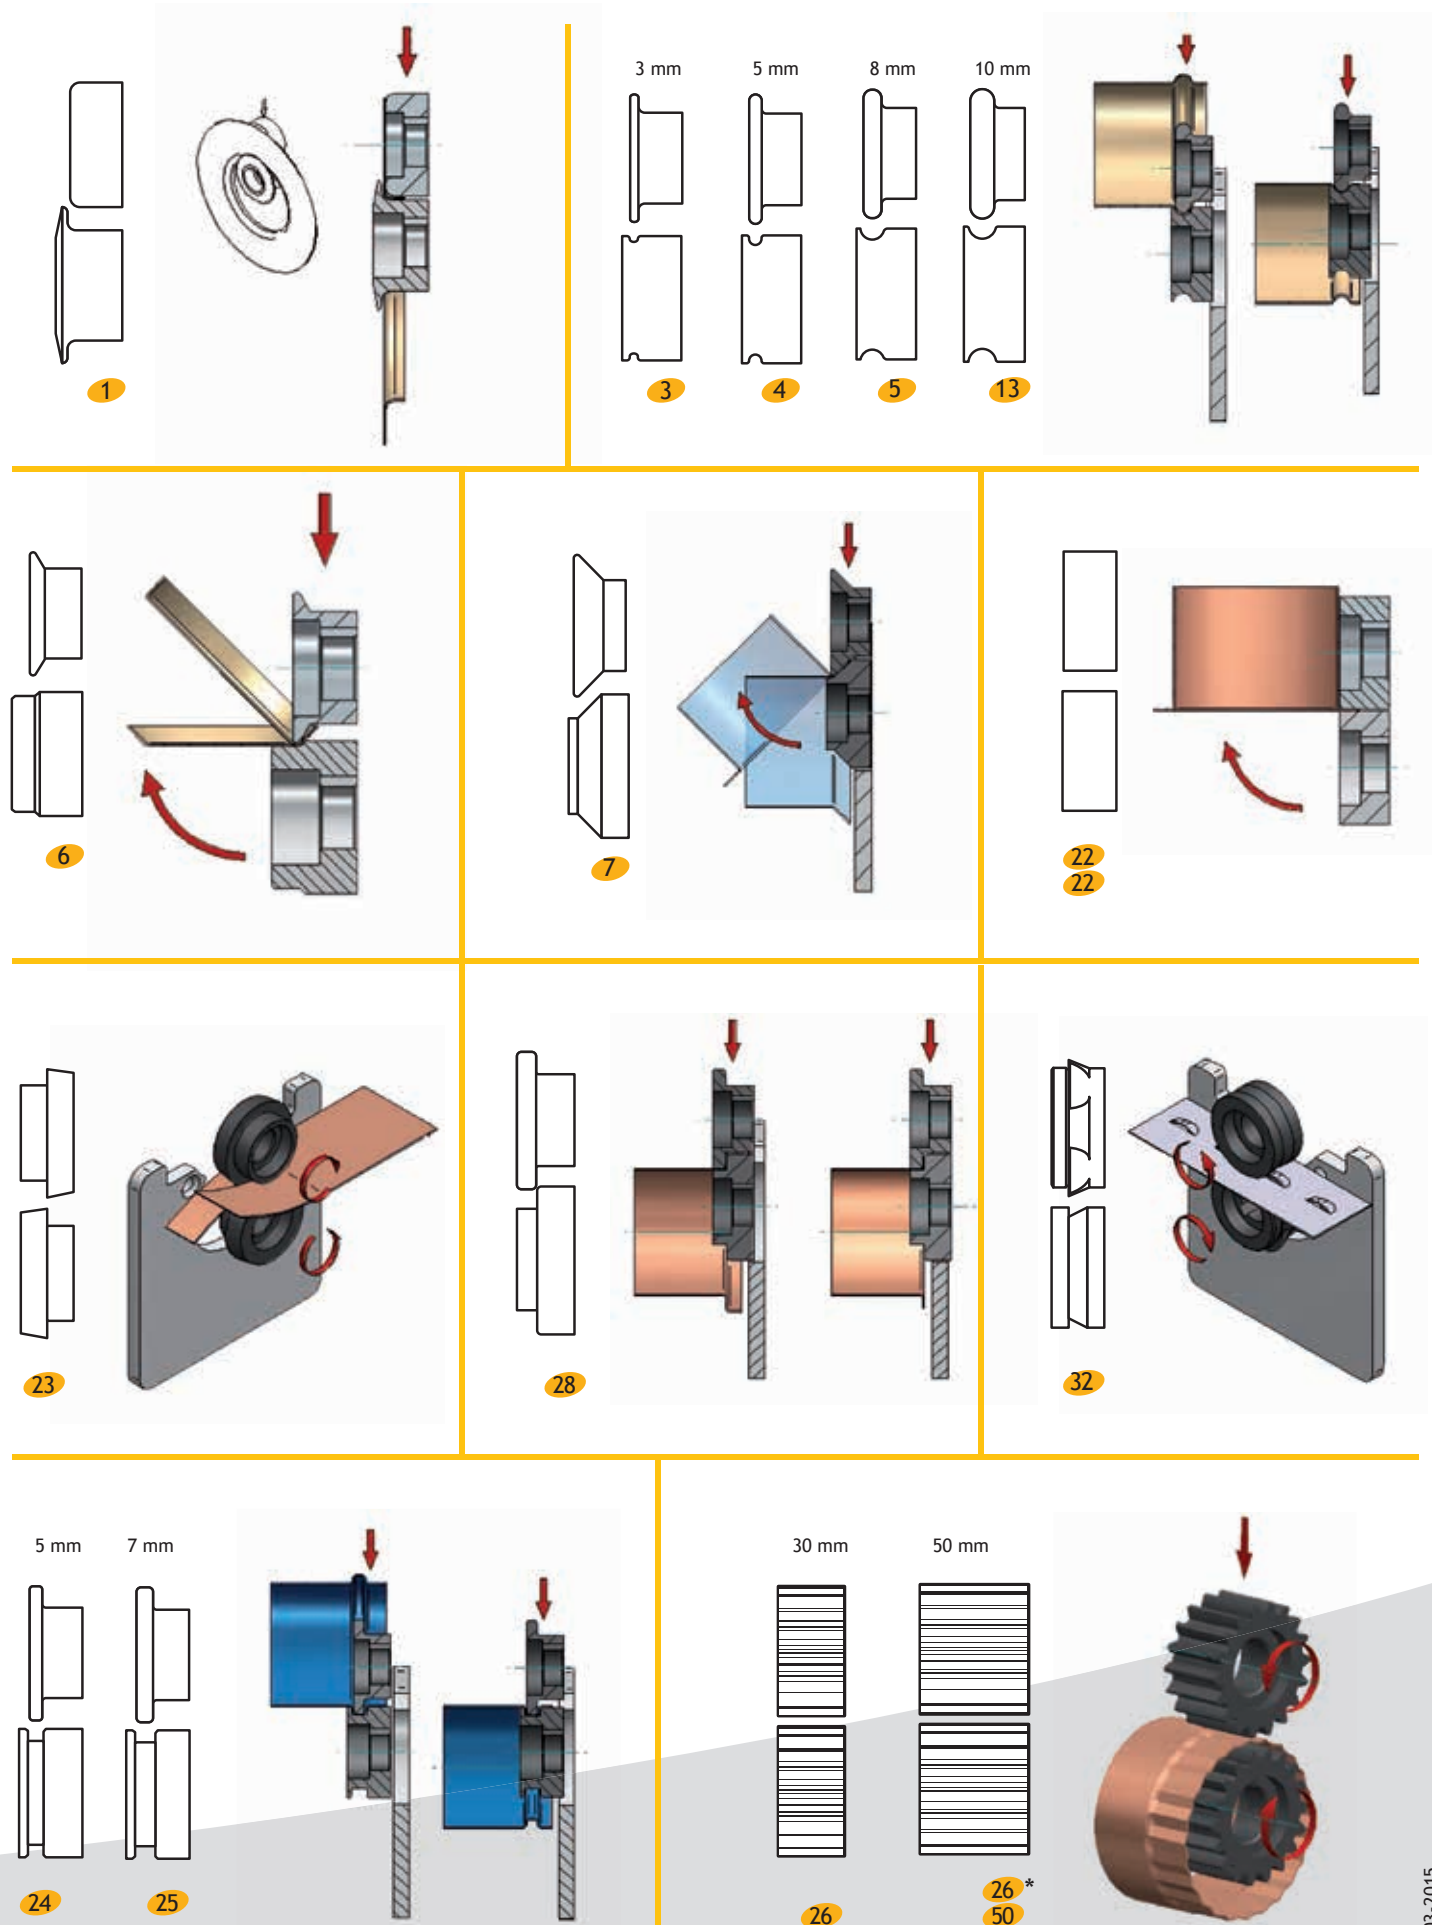

JOUANEL
industrie

Z.A. des Saulniers • 37 800 Sainte-Maure-de-Touraine • France • FR15331327072

Tél. : +33 2 47 65 40 67 • Fax : +33 2 47 65 51 61 • e-mail : info@jouanel.com • Site web : www.jouanel.com

Dans le but constant d'amélioration de ses machines, Jouanel se réserve le droit d'en modifier à tout moment les caractéristiques.